




Radioklub "ŠTUDENT" Maribor  
Tyrševa 23  
2000 Maribor

## Navodila za registracijo uporabnika na D-STAR prehodu


Če želi uporabnik delati preko D-STAR prehoda se mora prvo registrirati. Registracija ni potrebna za vsak D-STAR prehod posebej. Registriramo se samo enkrat preko določenega prehoda. Najbolj smiselno se je registrirati preko domačega D-STAR prehoda. Če ne poznamo naslova za registracijo do najbližjega prehoda, ga poiščemo tukaj: <http://dstarusers.org/repeaters.php>  
Spodaj je naštetih nekaj korakov za registracijo.

1. V brskalnik vpišemo URL naslov domačega prehoda.  
Npr.: <https://s55dmx.homemade.net/Dstar.do>
2. Odvisno od uporabljenega brskalnika se vam bo odprlo določeno okno:
  - a) Za Mozilla:

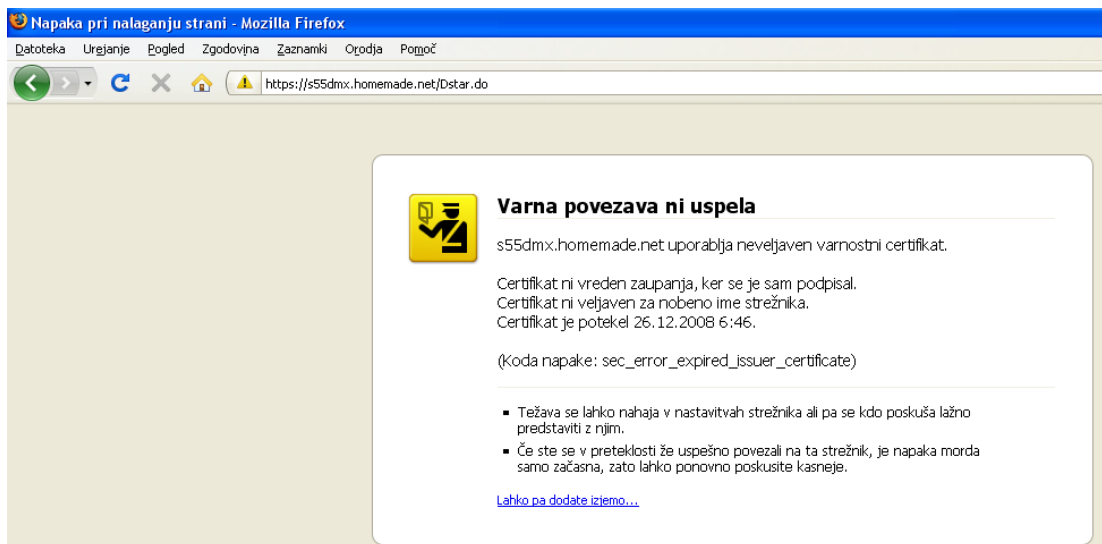


- Kliknemo: [Lahko pa dodate izjemo...](#),
- Nato kliknemo »Dobi certifikat (G)«,
- Nato pa »Potrdi varnostno izjemo...«.

b) Za Netscape:

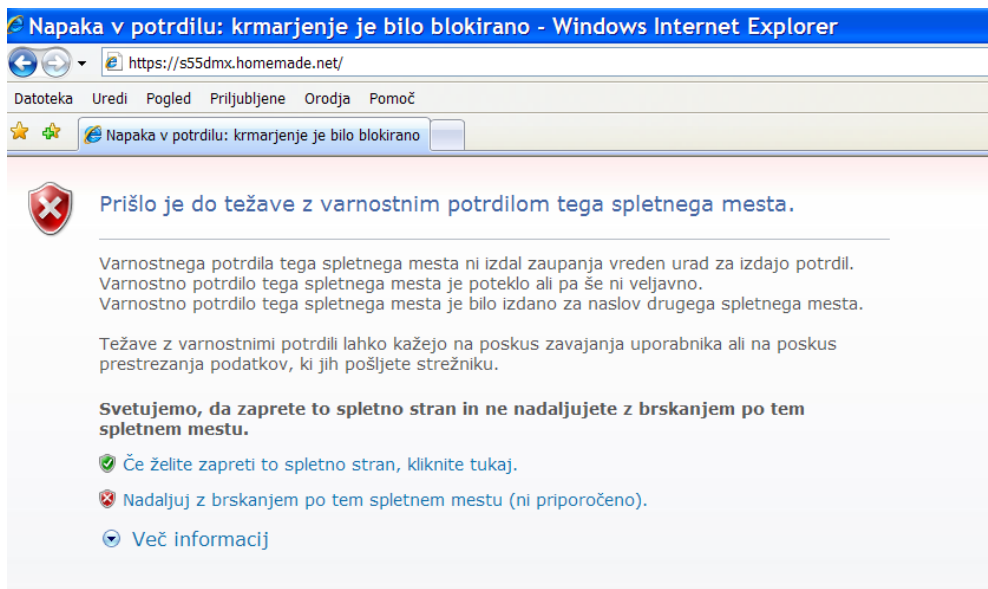

- Kliknemo »Nadaljuj z brskanjem po tem spletnem mestu (ni priporočeno)«.

2. Odpre se nam sledečo okno:

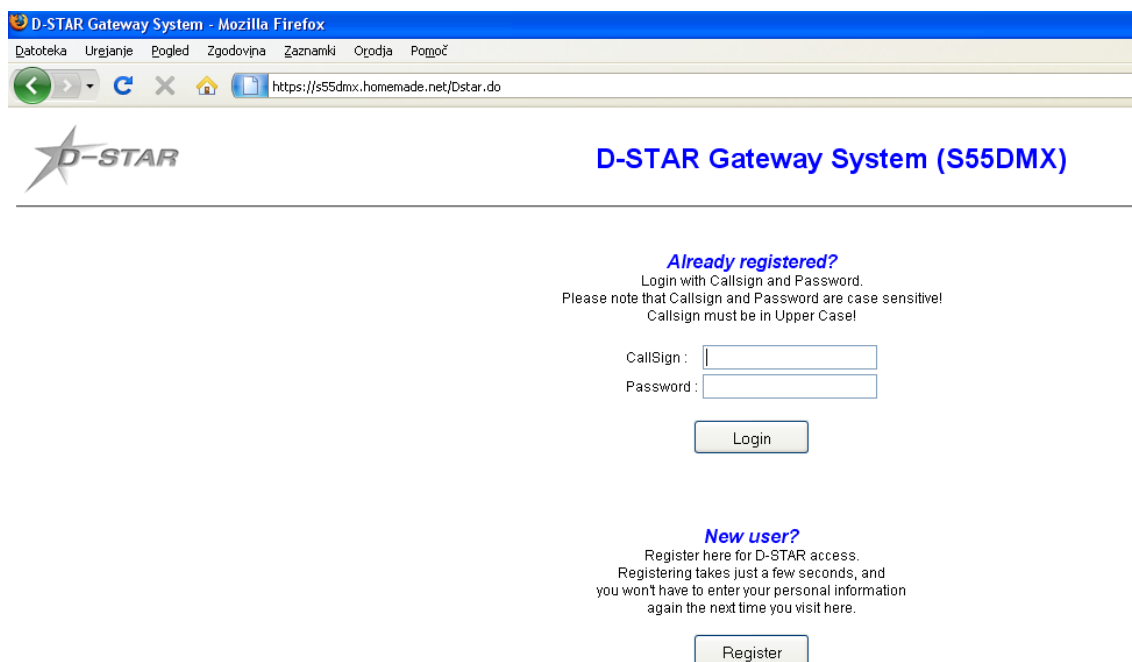

- Kliknemo gumb »Register«.

### 3. Vnos podatkov:



### D-STAR Gateway System (S55DMX)

**The agreement document**

Respect general hamradio rules!	Upostevajte splosna radioamaterska pravila!
A lot of hamspirit advised.	Zazeljena velika mera hamspirita.
Enjoy in D-STAR communications.	Uzivajte v D-STAR komunikacijah.
DXX group	DXX skupina

**Do you agree?**  
YES:  NO:

**Enter your personal information!**

CallSign :  Equal to or less than 7 characters.

Name :

E-mail :  Make sure you use a valid e-mail address.

Password :  8 to 16 characters.

Password confirm :

OK Cancel


Preberemo pogoje uporabe (The agreement document) in če se strinjamo potrdimo pod vprašanjem »Do you agree?« polje »YES«.

Izpolnimo naslednje rubrike:

- CallSign: vpišemo svoj klicni znak,
- Name: vpišemo svoje ime,
- E-mail: vpišemo svoj elektronski naslov,
- Password: izberemo si geslo, ki naj bo dolgo med 8 in 16 znakov in ga vpišemo,
- Password confirm: še enkrat vpišemo prej izbrano geslo.

Stisnemo gumb »OK«.

Na vprašanje:

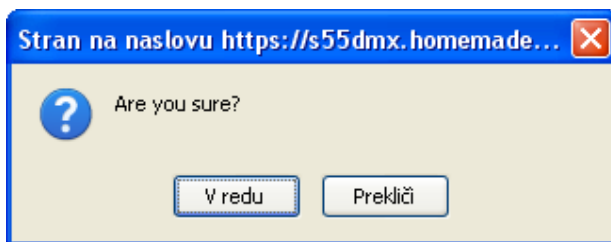

Odgovorimo z »V redu«.

4. Dobimo naslednje okno:



D-STAR Gateway System (S55DMX)

## Registration is submitted.

CallSign : S59DXX  
Name : lme  
E-mail : s59dxx@uni-mb.si

Authorization for your registration will be reviewed by the system administrator.  
You will be notified by email when it is approved.

OK

S tem je prvi del registracije končan. Za uspešno delo preko prehoda mora vzdrževalec prehoda potrditi vašo registracijo (Approved). Ni nujno, da dobite odgovor od vzdrževalca na elektronski naslov, ko vas le ta potrdi. Preverite čez kak dan ali dva, če se boste lahko prijavili. Če se uspete prijaviti pomeni, da vam je vzdrževalec prehoda dovolil delo preko prehoda. Sledi naslednji korak, ki je izrednega pomena za dokončanje nastavitvev za uporabo D-STAR prehodov.

5. Zadnji pomembnejši korak (**treba obvezno vnesti**)!

Prijavimo se na prehod:

(Npr.: <https://s55dmx.homemade.net/Dstar.do>)



D-STAR Gateway System (S55DMX)

**Already registered?**

Login with Callsign and Password.

Please note that Callsign and Password are case sensitive!  
Callsign must be in Upper Case!

CallSign :

Password :

Login

**New user?**

Register here for D-STAR access.  
Registering takes just a few seconds, and  
you won't have to enter your personal information  
again the next time you visit here.

Register

Vnesemo svoje klicni znak in geslo in stisnemo gumb »Login«. Klicni znak (uporabniško ime) vpišemo z velikimi črkami.

Desno zgoraj kliknemo »Personal Information« in odpre se okno:

Please, edit after making a left check box on.

Name : Andrej

E-mail : s56wan@homemade.net

Password :

Password Confirm :

If the station has multiple radios, Target CS are distinguished by initial(last character) of a space or a capital english letter. Definition character as follows... (G)is a gateway, (S)is a local server. Usually RPT(Repeater) isn't checked, initial AreaRPT CS is the port A of ZoneRPT CS. If RPT is checked, AreaRPT CS is the same as Target CS.

	Initial	RPT	local IP	pcname	Del
<input type="checkbox"/>	1: S56WAN		10.235.85.128	s56wan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2: S56WAN		10.235.85.129		
<input type="checkbox"/>	3: S56WAN		10.235.85.130		
<input type="checkbox"/>	4: S56WAN		10.235.85.131		
<input type="checkbox"/>	5: S56WAN		10.235.85.132		
<input type="checkbox"/>	6: S56WAN		10.235.85.133		
<input type="checkbox"/>	7: S56WAN		10.235.85.134		
<input type="checkbox"/>	8: S56WAN		10.235.85.135		

Check item and change a set value. Click the Update button.

Update

Zgoraj so 4 polja osnovnih podatkov in če smo se ob registraciji zmotili lahko popravimo tukaj.

Izpolnimo prvo vrstico pod modrim odstavkom:

- Prvi kvadrataček na levi v prvi vrstici, (zraven je številka 1:) in vaš klicni znak, je potrebno odključati.
- V polje »Initial« moramo **obvezno vnesti presledek**. To naredimo tako pritisnemo preslednico na tipkovnici. V polju se ne bo videl noben znak, le nastal bo presledek.
- Polje »RPT« pustimo prazno.
- V polje »pcname« vnesemo svoj klicni znak. Če bomo imeli v prihodnosti več D-STAR postaj bo potrebno kasneje izpolniti tudi naslednje vrstice.

Stisnemo gumb »Update«.



Pritisnemo OK. S tem smo zaključili z nastavitvami.

**DOBRODOŠLI NA D-STAR OMREŽJU!**